


机 / 电 参 数

型号		10	25	50	75	100
有效电气行程 (C.E.U.) +1/-0	mm	10	25	50	76	101
理论电气行程 (C.E.T.) ±1	mm	C.E.U. + 1		76	101	
电阻 (C.E.T.)	k	1	1	5	5	5
独立线性度 (C.E.U. 范围内)	± %	0,3				
40° 时的损耗 (120°C 时为 0W)	W	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
最大应用电压	V	14	0,6	1,2	1,8	2,4
机械行程 (C.M.)	mm	C.E.U. + 5				
外壳长度 (A)	mm	C.E.U. + 38				
测头长度 (B)	mm	32	32	40	40	40
总长度 (C)	mm	108	138	196	246	296

电 气 连 接


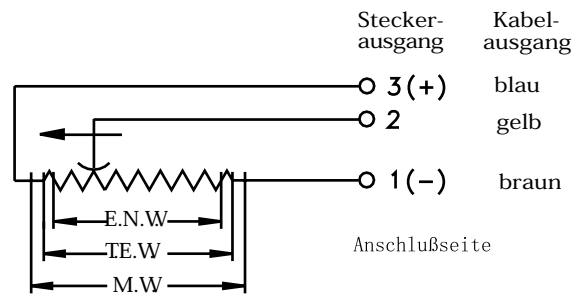


安装说明

- 遵循产品电气连接说明 (请勿将传感器作为可变电阻使用)
- 传感器校准时应注意行程设置, 避免输出电压低于供电电压的 1% 或超过供电电压的 99%。

订 购 码

位移传感器 PY2

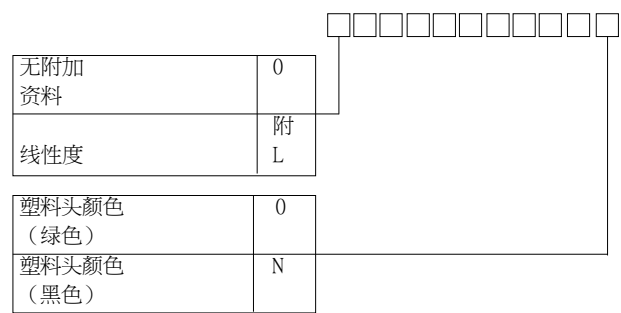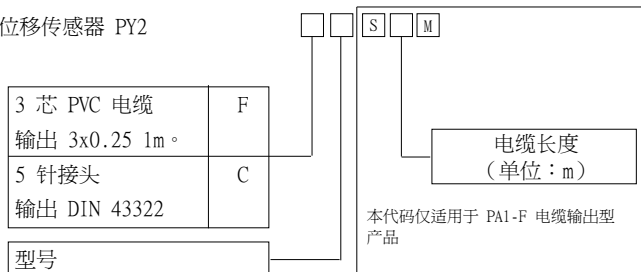

例: PY2 - C - 100

PY2 位移传感器, 5 针接头输出, 有效电气行程 (C.E.U.) 100mm

配 件

标准 配件

PA1 安装套件: 4 个支架, M4x10 螺钉, 垫圈

PKIT005

球测头

PTAS000

选购 配件

5 针轴向 PCB 母接头 (DIN43322), IP40 $\varnothing 4 - \varnothing 6$ mm 电缆夹

CON011

5 针轴向 PCB 母接头 (DIN43322), IP65 PG7 $\varnothing 4 - \varnothing 6$ mm 电缆夹

CON012

5 针直角径向 PCB 母接头 (DIN43322), IP40 $\varnothing 4 - \varnothing 6$ mm 电缆夹

CON013

GEFRAN spa 保留其实施任何设计或者功能修改而无需事先通知之权利

GEFRAN

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D' ISEO (BS) - ITALIA
电话: 0309888.1 - 传真: 0309839063
网站: <http://www.gefran.com>

DTS_PY2_0308_ENG