GEFRAN

TRD

Termoelementi per il monitoraggio dighe

Principali caratteristiche

- *Limite max di temperatura: - 40 ... + 150° C*
- *Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7937, IEC 751:*
  ± 0.15° C a 0° C per classe A (1/2 DIN)
  ± 0.30° C a 0° C per classe B (1 DIN)
  ± 0.10° C a 0° C per classe 1/3 DIN
- *Conduttori in Cu-Sn isolati in gomma siliconica*
- *Termometro a resistenza PT100 a filo avvolto*
- *Terminazione con cavo a 4 conduttori Cu-Sn isolamento primario gomma siliconica con schermo in Al_Mylar, isolamento esterno gomma siliconica*
- *Terminazione fili liberi uscenti*
- *Bicchierino di transizione diametro esterno 12mm con graffatura circolare a tenuta (doppia)*
- *Utilizzo specifico per immersione in calcestruzzo*

MODELLI

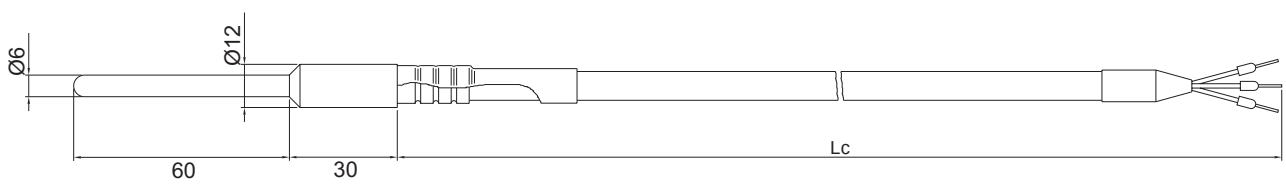

SIGLA DI ORDINAZIONE

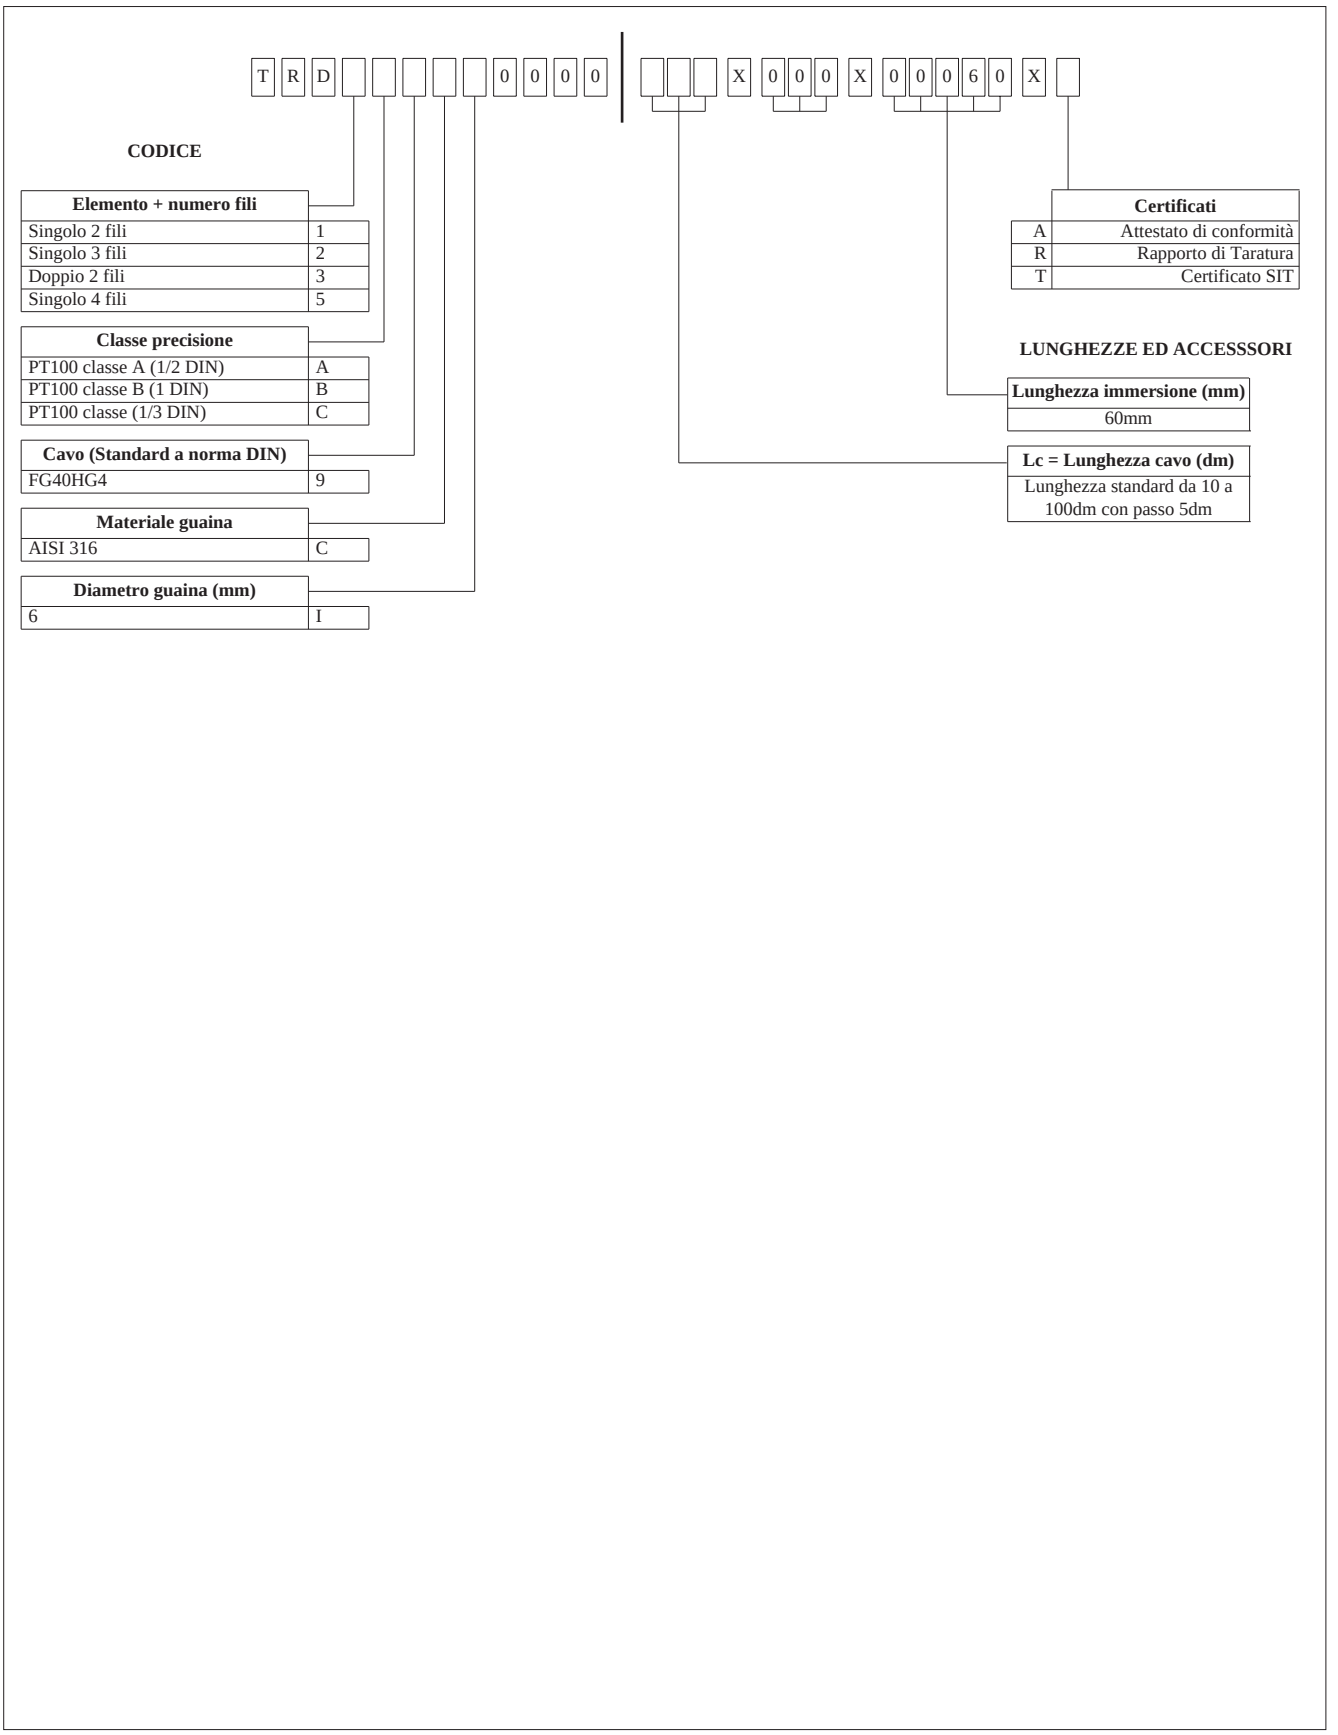

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno

GEFRAN spa
via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) - ITALIA
ph. 0309888.1 - fax. 0309839063
Internet: http://www.gefran.com
www.gefranonline.com

GEFRAN