**Principali applicazioni:**

- plastica, macchine iniezione

Principali caratteristiche:

- 32 tasti.
- 32 led.
- 16 tasti ausiliari esterni.
- Tasti personalizzabili, funzione e simbolo.
- Cartoline rimovibili per personalizzazione
- Porta USB 2.0 frontale per facile trasferimento dati..

Codice	Secondo modello: vedi codici di ordinazione
Sigla	Secondo modello: vedi codici di ordinazione
Breve descrizione	Tastiera 32 tasti , 32 led per movimenti macchina

PROFILO

La tastiera eKM32-104 si abbina ai pannelli operatore della serie ePanel.


La funzione dei pulsanti e dei led presenti sulla tastiera è totalmente personalizzabile. Nella parte frontale è disponibile una porta USB 2.0 per il collegamento di chiavette USB con funzione di importazione/espportazione dati.

Nella parte posteriore sono disponibili sedici ingressi per ulteriori tasti ausiliari esterni.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	Tensione di alimentazione Connessione	Fornita direttamente attraverso il cavo di collegamento tastiera e pannello operatore Connettore RJ45
CONNESSIONI	Comunicazione e alimentazione	Connettore: RJ45 Standard: USB 2.0 Cavo: Ethernet CAT5, L=1m, incluso
ELEMENTI DI CONTROLLO	Tasti	
	Numero	32
	Funzione	Personalizzabile da software
	Tipo	A cupola
	N. Operazioni	> 2.000.000
	Dimensioni	17x14 mm
	LED	
	Numero	32
	Funzione	Personalizzabile da software
CONDIZIONI AMBIENTALI	Colore	Verde
	Temperatura di funzionamento	0 ... +55°C (secondo IEC 68-2-14)
	Temperatura di stoccaggio	-20 ... +70°C (secondo IEC 68-2-14)
	Umidità relativa	max 95% RH non condensante (secondo IEC 68-2-3)
MONTAGGIO	Vibrazioni	da 5 a 9 Hz: sinusoidale 3.5 mm costante da 10 a 150 Hz: sinusoidale accelerazione 1G
		Incassata, in quadri o pannelli di controllo
GRADO DI PROTEZIONE		IP65, frontale IP 20, posteriore
PESO		0,470 kg
NORME CE	Conformità EMC (compatibilità elettromagnetica)	Rispetto della Direttiva 2004/108/CE Emissione EMC: EN 61000-6-4 Immunità EMC: EN 61131-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
	Conformità BT (bassa tensione)	Rispetto della Direttiva 2006/95/CE Sicurezza LVD: EN 61010-1

DIMENSIONI E SPAZI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE

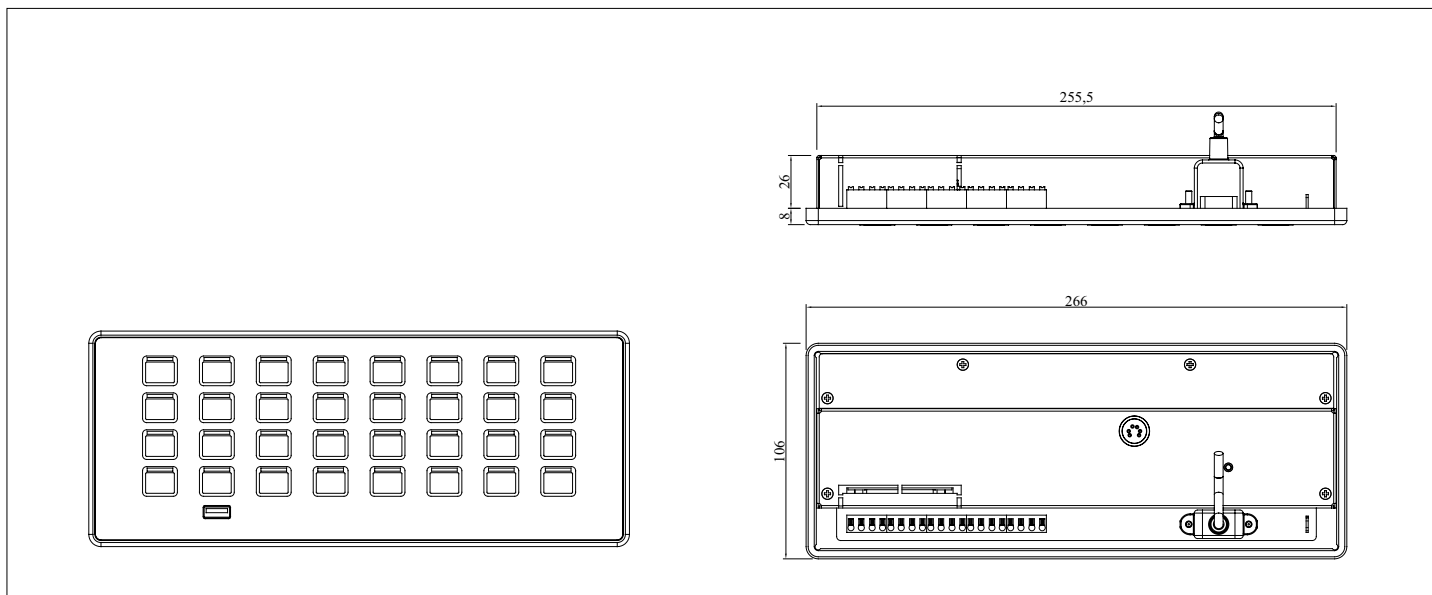

Attenzione:
la temperatura del vano che contiene la tastiera eKM32-104 non deve mai superare i 55 °C.

CODICI DI ORDINAZIONE

Codice	Sigla	Descrizione
F061352	eKM32-104-N0-G0	Tastiera 32 tasti 32 led con cartoline tasti neutre
F060589	eKM32-104-I0-G0	Tastiera 32 tasti 32 led con cartoline tasti iniezione